




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPACTADORA DE TIERRA

BC 773 EB-5



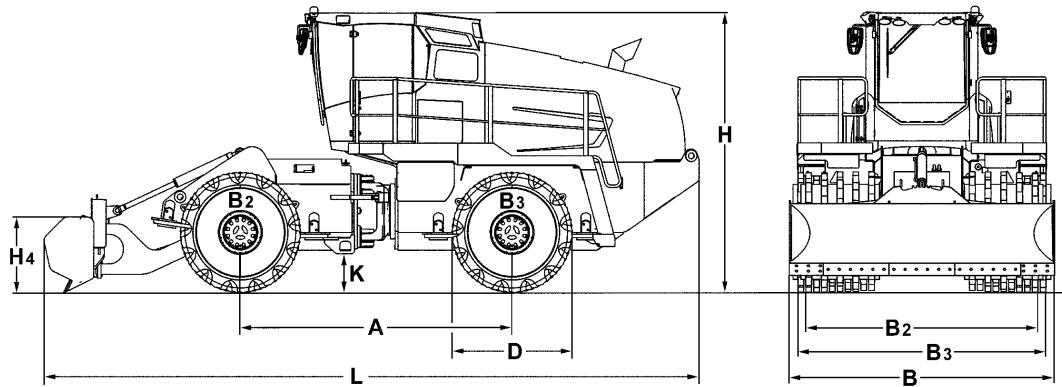

#### Dimension en mm

	A	B	B2	B3	D	H2	H4	K	L
BC 773 EB-5	3890	3800	3692	3467	1725	3975	1050	565	9490

#### Dimensiones de empaquetado en m<sup>3</sup>

BC 773 EB-5                    143,346

## Especificaciones Técnicas

### BOMAG BC 773 EB-5

#### Pesos

Peso de operación máx. ....	kg	37.300
Peso funcionado CECE ....	kg	36.700
Carga en eje delantero / trasero CECE ....	kg	18.000/18.700

#### Características de conducción

Velocidad adelante (1) .....	km/h	0- 12,0
Velocidad atrás (1) .....	km/h	0- 12,0
Máxima pendiente (en función del suelo) .....	%	100
Fuerza máx. de empuje .....	kN	396

#### Propulsión

Fabricante del motor .....		Cummins
Modelo .....		X15
Nivel de emisión .....		Stage IIIa / TIER3
Refrigeración .....		Líquido
Número de cilindros .....		6
Rendimiento ISO 9249 .....	kW	336,0
Rendimiento SAE J 1349 .....	hp	450,0
Número de revoluciones .....	min-1	2.100
Sistema de propulsión .....		hidrost.
Voltaje de trabajo .....	V	24

#### Ruedas de compactación

Ancho adelante / atrás .....	mm	1.125/1.125
Diámetro exterior (delantero) .....	mm	1.725
Diámetro exterior (trasero) .....	mm	1.725
No. de dientes/cuchillos delantero .....		65
No. de dientes/cuchillos trasero .....		65
Ancho de compactación por rueda .....	mm	1.350

#### Frenos

Freno de servicio .....		hidrost.
Freno de estacionamiento .....		hidromec.

#### Dirección

Sistema de dirección .....		artic.oscil.
Método de dirección .....		hidráulico
Angulo de dirección / oscilación +/- .....	grad	38/15
Radio interior de giro .....	mm	3.756

#### Hoja topadora

Ajuste sobre nivel del suelo .....	mm	1.200
Ajuste bajo nivel del suelo .....	mm	135

#### Capacidades

Combustible .....	l	650,0
Aceite de motor .....	l	47,0
Aceite hidráulico .....	l	520,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

**Equipo de serie****Equipo opcional**

- Ruedas de compactación, dientes con cubiertas intercambiables
- Pala de empuje compactadora de tierra (3800mm)
- Hoja de terrapl. con disp. de inclinac.
- Extintor de incendios
- Acabado especial de pintura
- Aceite de motor no danino para el medio ambiente
- Inst. de aireación de protección (Preinstalación)
- Paquete invernal 115V
- Paquete invernal 230V
- TELESTATIC POWER



PRS 930 58 010

240424 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

